

VL STUDIO WANDLEUCHE


VL Studio Wandleuchte - 5743150186

Die Leuchte strahlt blendfreies, diffuses Licht ab. Das dreischichtige Opalglas erzeugt eine angenehme und gleichmäßige Beleuchtung der Umgebung. Der Leuchtschirm kann um 90 Grad nach rechts oder links geneigt werden – für eine flexible Lichtabstrahlung.



Vilhelm Lauritzen

Vilhelm Lauritzen (1894-1984) ist einer der bedeutendsten dänischen Architekten und ein bahnbrechender Vertreter des dänischen Funktionalismus. Zahlreiche seiner Gebäude wie das Nørrebro Teater (1931-1932), das Kaufhaus Daells Varehus (1928-1935), das Rundfunkhaus Radiohuset (1936-1941), und der erste Flughafen von Kopenhagen (1937-1939) repräsentieren die Essenz der modernen Welt.

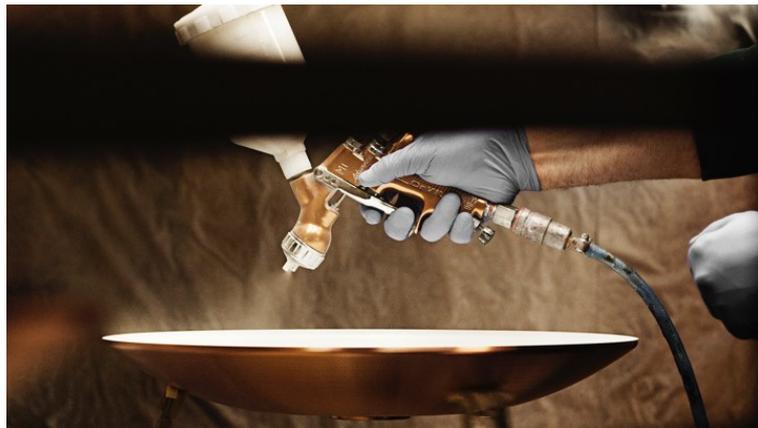

Product info

Information

Der verstellbare Leuchtschirm kann um 90 Grad nach rechts oder links geneigt werden. Das unbehandelte Messing verändert sich im Laufe der Zeit und entwickelt eine Patina.

Montage

Zwei Ausführungen. Mit Kabel und Stecker und Ein/Aus-Schalter am Kabel oder Ausführung für die Festverdrahtung mit Ein/Aus am Hauptschalter. Kabel: Kunststoffkabel mit Stecker. Schwarze Ausführung mit schwarzem Kabel, Messing-Ausführungen mit weißem Kabel. Kabellänge: 2,5 m. Zum Auswechseln des Leuchtmittels kann das Glas abgeschraubt werden.

Farbe

Mattschwarz, naslackiert oder gebürstetes Messing mit feiner Linienstruktur. Opalglas, weiß, glänzend. Unlackiertes Messing, das eine Patina entwickelt.

Material

Glas: Mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas, glänzend. Gehäuse: Tiefgezogenes Aluminium oder Messing. Wanddose: Aluminiumdruckguss oder geschmiedetes Messing. Hinweis: Unbehandeltes Messing bildet eine Patina.

Größen und Gewicht

abmessung x Höhe x Länge (mm) | 150 x 150 x 201 Max. 0,9 kg

Schutzklasse

Schutzart IP20. Mit Kabel und Stecker: Schutzklasse II. Für Festverdrahtung: Schutzklasse I.

Information

Der verstellbare Leuchtschirm kann um 90 Grad nach rechts oder links geneigt werden. Das unbehandelte Messing verändert sich im Laufe der Zeit und entwickelt eine Patina.



Ähnliche Produkte



VL Ring Crown 3-5-7
Pendelleuchte




VL Ring Crown 1
Pendelleuchte



VL Ring Crown 2
Wandleuchte



VL 45 Radiohus
Pendelleuchte




VL Studio Tisch-/Stehleuchte




VL Ring Crown 1
Wandleuchte

Diagramme der Lichtverteilung


Cartesian



Isolux

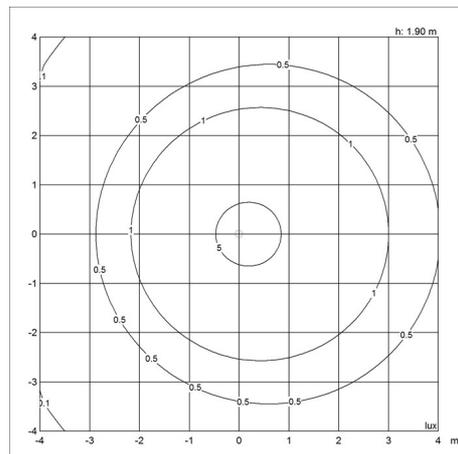

Polar

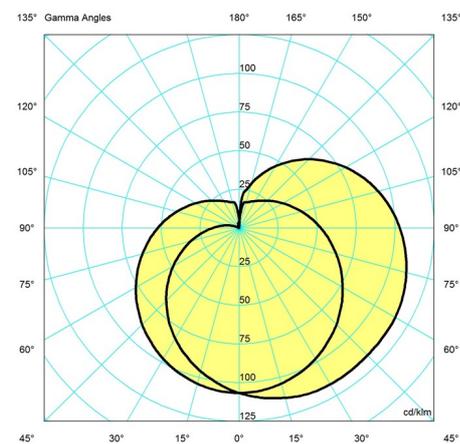

Ersatzteile

Product

VL STUDIO TABLE/WALL GROMMET WHITE
 VL STUDIO 150 TABLE/WALL GLASS
 VL STUDIO TABLE/WALL GROMMET BLACK
 VL Studio Ø150 Wall black pinol screw
 VL STUDIO 150 WALL PINOL SCREW BRASS

Variant number

5744167877
 5743151868
 5744167880
 5743151871
 5743151884

Technische daten

Farbe	Black (RAL RAL 9011 G: 30)	Länge	201
Breite	150	Höhe	150
Höhe eingebaut	-	IP class	20
Klasse	II	Netto Gewicht	0.9
Standby (W)	-	Leistungsfaktor (P = 100 % / P = 50 %)	-
Inrush Current	-	Leuchtmittel	-

VL Studio Wandleuchte

Kelvin	-
SDCM	-
Watt	1.9
Light control	-
UGR Transversal / Axial	10.4/15.2
Driver life	-

CRI	-
Lumen	149
Efficacy	78
Min. Dim Level (%)	-
L80B50 (Std)	-