

DOO-WOP PENDELLEUCHE

Doo-Wop Pendelleuchte - 5741093410

Die Leuchte verbreitet vor allem nach unten gerichtete, sanfte Beleuchtung über den weiß lackierten, kegelförmigen inneren Reflektor. Der äußere Reflektorteil als eigentlicher Schirm richtet das Licht nach oben und unten und verbreitet gleichzeitig sanfte, diffuse Beleuchtung. Die Innenseite des Schirms wird durch eine Öffnung im kleineren, kegelförmigen Reflektorteil angestrahlt.



**Carl Hansen &
Son Showroom**



INGENIØR'NE

Product info

Montage

Aufhängung: Zuleitung 2x0,75mm². Zuleitungslänge: 3m. Baldachin: Vorhanden.

Farbe

White oder Dark Grey, pulverbeschichtet. Messing oder Kupfer, glänzend. Bitte beachten Sie, dass die Oberflächen aus Messing und Kupfer unbehandelt sind. Das bedeutet, dass sich die Oberfläche im Laufe der Zeit verändert und eine Patina entwickelt. Dieser Prozess kann bereits bei der Auslieferung des Produkts begonnen haben.

Material

Schirm: gezogenes Aluminium, Messing oder Kupfer. Aufhängung: Gezogenes Aluminium. Verbindungsstäbe: Stahl.

Größen und Gewicht

abmessung x Höhe x Länge (mm) | 283 x 245 x 283 Max. 1,8 kg

Schutzklasse

Schutzart IP20. Schutzklasse II.

Leuchtmittel

1x60W E27






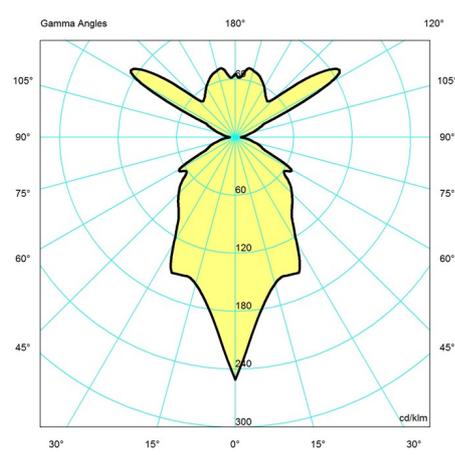


Diagramme der Lichtverteilung

Cartesian

Isolux

Polar

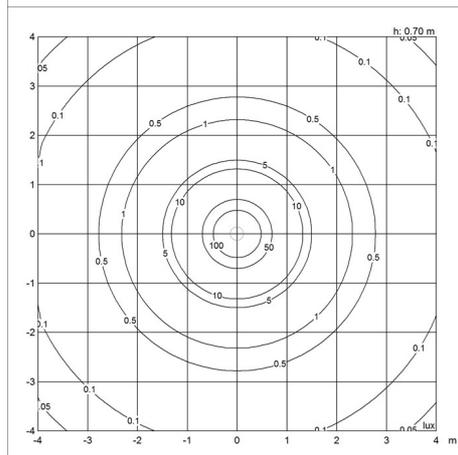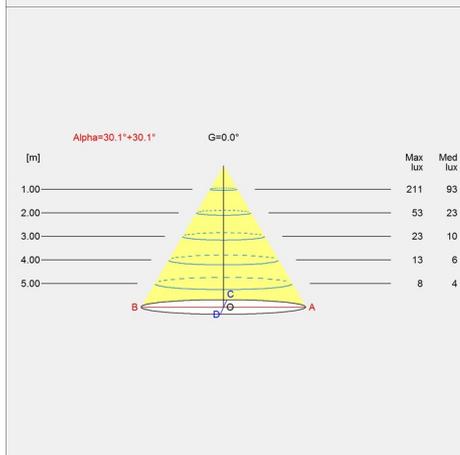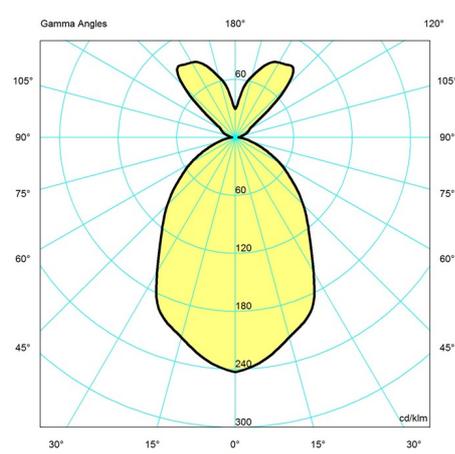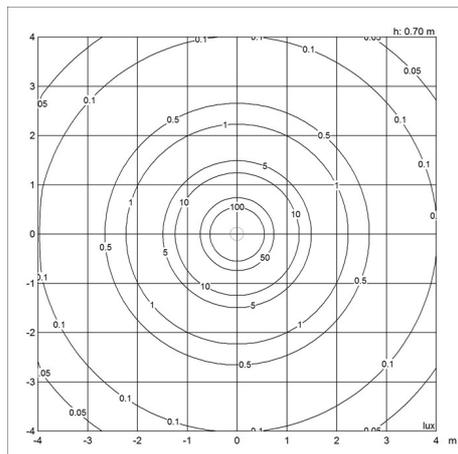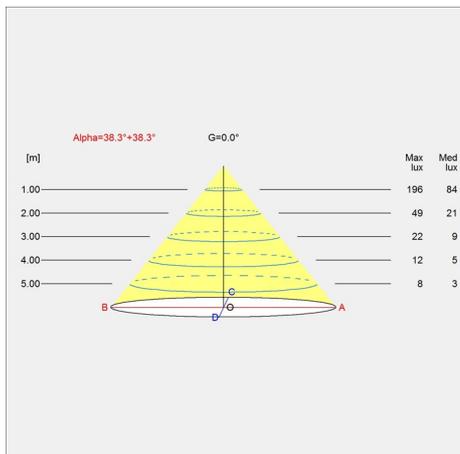

Ersatzteile

Product

Baldachin weiss 2-teilig tophat®

Variant number

5749329034

Technische daten

Farbe

White

Länge

283

Breite

283

Höhe

245

Doo-Wop Pendelleuchte

Höhe eingebaut	-
Klasse	II
Standby (W)	-
Inrush Current	-
Kelvin	-
SDCM	-
Watt	12
Light control	-
UGR Transversal / Axial	18.7/18.7
Driver life	-

IP class	20
Netto Gewicht	1.0
Leistungsfaktor (P = 100 % / P = 50 %)	-
Leuchtmittel	1x60W E27
CRI	-
Lumen	551
Efficacy	46
Min. Dim Level (%)	-
L80B50 (Std)	-