

PH 5

PH 5 - 5741099870

Die Leuchte strahlt ein angenehmes, blendfreies Licht ab.

Die Grundlage dafür liefert das reflektierende Dreischirmsystem von Poul Henningsen, durch das der Großteil des Lichts nach unten gerichtet wird. Zudem strahlt die Leuchte das Licht zur Seite ab und beleuchtet sich gleichzeitig selbst, sodass im Zentrum der Leuchte ein sanfter Lichtschein entsteht. Damit das nach unten gerichtete Licht vollkommen blendfrei ist, ist der untere Schirm mit einem Diffusor aus mattiertem Glas ausgestattet.



Poul Henningsen

Poul Henningsen wurde in Kopenhagen als Sohn der berühmten dänischen Schauspielerin Agnes Henningsen geboren. Er hat keinen Abschluss als Architekt gemacht, studierte aber von 1911-1914 an der Technischen Schule Frederiksberg und dann von 1914-17 am Technischen Kolleg in Kopenhagen.



Restaurant Madsen



Product info

Umweltbezogene Produktangaben

Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der EU-Richtlinien 2011/65 (RoHS-Richtlinie) und 2015/863. Dieses Produkt ist so konzipiert, dass es vollständig zerlegt und wiederverwendet werden kann.

Information

Farbe des Abblendschirms: Blau: Weiß Classic, Monochrom Blau und Hues of Orange. Grün: Hues of Red und Hues of Rose. Rot: Hues of Green und Hues of Blue. Rosa: Pastell Blau Rosa Pfirsich, Hues of Grey und weiß Modern. Pfirsich: Pastell Austerngrau Blau Rosa. Gleiche Farbe/Material wie der Hauptschirm bei monochromen und Metallausführungen. Farbe der Verbindungsstäbe: Lila: Weiß Classic. Bronzefarben: Weiß Modern und Hues-Ausführungen. Weiß: Kupfer, Messing und Pastellkombinationen. Gleiche Farbe wie der Hauptschirm bei monochromen Ausführungen. Kabel und Baldachin: Monochromes Schwarz: Kabel und Baldachin in Schwarz. Alle anderen: Kabel und Baldachin in Weiß. Bitte beachten Sie, dass die Kupfer- und Messingoberflächen unbehandelt sind. Das bedeutet, dass sich die Oberfläche im Laufe der Zeit verändert und eine Patina entwickelt. Dieser Prozess kann bereits bei der Auslieferung des Produkts begonnen haben.

Montage

Art der Aufhängung: Kabel (2 x 1 mm²). Baldachin: Vorhanden. Kabellänge: 3 m.

Farbe

Pulverbeschichtet: White Classic, White Modern und Metalllackierungen. Nass lackiert: Monochrom, Pastelltöne und Hues of-Farbvarianten. Bitte beachten Sie, dass die Kupfer- und Messingoberfläche unbehandelt ist. Das bedeutet, dass sich die Oberfläche mit der Zeit verändert und eine Patina entwickelt.

Material

Unterer Schirm: Gezogener Stahl. Weitere Schirme und Abblendschirm: Gezogenes Aluminium, gezogenes Kupfer oder gezogenes Messing. Verbindungsstäbe: Gewalztes Aluminium. Diffusor: Mattiertes Glas.

Größen und Gewicht

abmessung x Höhe x Länge (mm) | 500 x 267 x 500 Max. 3,5 kg

Schutzklasse

Schutzart IP20. Schutzklasse II ohne Erdung.

Spezifikationshinweise

Die technologische Entwicklung der Lichtquellen ändert sich sehr schnell. Daher wird die maximale Wattage und die Fassungsart angegeben.

Leuchtmittel

1x75W E27

Information

Farbe des Abblendschirms:

Blau: Weiß Classic, Monochrom Blau und Hues of Orange.

Grün: Hues of Red und Hues of Rose.

Rot: Hues of Green und Hues of Blue.

Rosa: Pastell Blau Rosa Pfirsich, Hues of Grey und weiß Modern.

Pfirsich: Pastell Austerngrau Blau Rosa.

Gleiche Farbe/Material wie der Hauptschirm bei monochromen und Metallausführungen.

Farbe der Verbindungsstäbe:

Lila: Weiß Classic.

Bronzefarben: Weiß Modern und Hues-Ausführungen.

Weiß: Kupfer, Messing und Pastellkombinationen.

Gleiche Farbe wie der Hauptschirm bei monochromen Ausführungen.

Kabel und Baldachin:

Monochromes Schwarz: Kabel und Baldachin in Schwarz.

Alle anderen: Kabel und Baldachin in Weiß.

Bitte beachten Sie, dass die Kupfer- und Messingoberflächen unbehandelt sind. Das bedeutet, dass sich die Oberfläche im Laufe der Zeit verändert und eine Patina entwickelt. Dieser Prozess kann bereits bei der Auslieferung des Produkts begonnen haben.



Ähnliche Produkte



PH 5 Mini




PH 5 Retake




PH 5 Anniversary Edition

Diagramme der Lichtverteilung


Cartesian

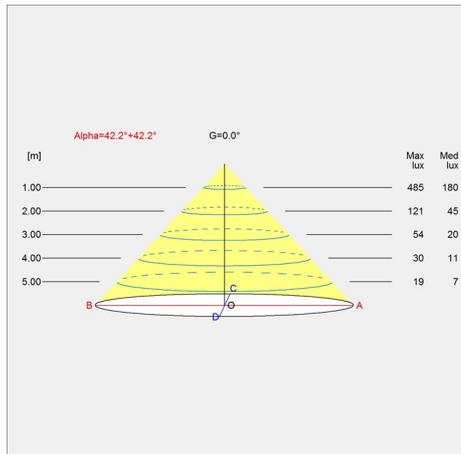

Isolux

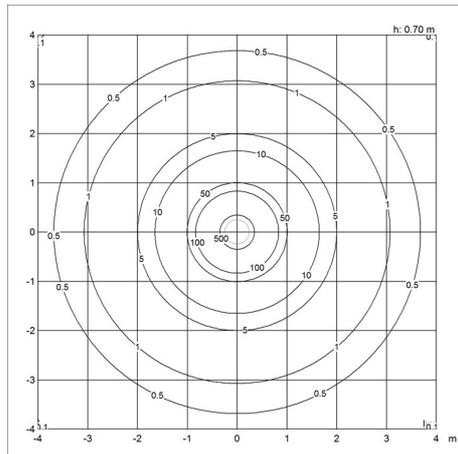

Polar

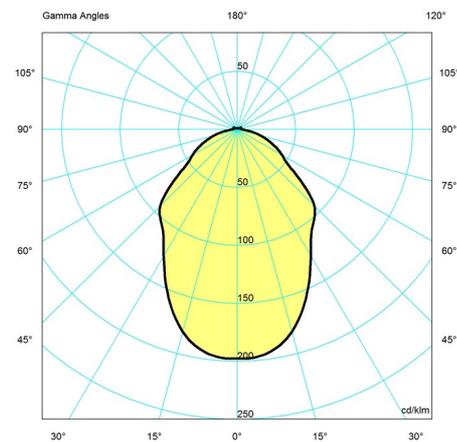

Ersatzteile

Product

Variant number

PH 5 elektromontage, weiss, für vorgängermodell	5741086498
PH 5 matt bodenglasscheibe	5741093300
PH 5 tragplatte Ø10/56 für die standardaufhängung des vorgängermodells	5741480667
PH 5 rot/blau bodenplatte für vorgängermodell	5741481394
PH 5 Purple abstandhalter	5741093407
PH 5 Bronze abstandhalter	5741100235
PH 5 zugentlastungsnippel weiss, für vorgängermodell	5741481268
PH 5 Alu abstandhalter	5741100015
PH 5 elektromontage, weiss	5741086443
PH 5 E27 elektromontage	5741099948
PH 5 White abstandhalter	5741100248
PH 5 Monochrome White abstandhalter	5741106093
PH 5 Monochrome Blue abstandhalter	5741106103
PH 5 Monochrome Black abstandhalter	5741106116
Baldachin schwarz 2-teilig tophat®	5749329021
Baldachin weiss 2-teilig tophat®	5749329034

Technische daten

Farbe

White classic

Länge

500

Breite	500
Höhe eingebaut	-
Klasse	II
Standby (W)	-
Inrush Current	-
Kelvin	-
SDCM	-
Watt	22
Light control	-
UGR Transversal / Axial	13.5/13.5
Driver life	-

Höhe	267
IP class	20
Netto Gewicht	2.0
Leistungsfaktor (P = 100 % / P = 50 %)	-
Leuchtmittel	1x75W E27
CRI	-
Lumen	1002
Efficacy	46
Min. Dim Level (%)	-
L80B50 (Std)	-