


# PH 4/3 PENDELLEUCHE

PH 4/3 Pendelleuchte - 5741087549

Die Leuchte wurde ausgehend vom Prinzip eines reflektierenden Dreischirmsystems gestaltet, das den größten Teil des Lichts nach unten leitet. Die Schirme sind aus weiß lackiertem Metall, was für eine diffuse und komfortable Lichtverteilung sorgt.



## Poul Henningsen

Poul Henningsen wurde in Kopenhagen als Sohn der berühmten dänischen Schauspielerin Agnes Henningsen geboren. Er hat keinen Abschluss als Architekt gemacht, studierte aber von 1911-1914 an der Technischen Schule Frederiksberg und dann von 1914-17 am Technischen Kolleg in Kopenhagen.



## Product info

### Montage

Aufhängung: Zuleitung 3x0,75mm<sup>2</sup>. Zuleitungslänge: 3m. Baldachin: Vorhanden.

### Farbe

Weiß, pulverbeschichtet.

### Material

Schirme: Gezogenes Aluminium. Abblendring: Weiß, gezogenes Aluminium.

### Größen und Gewicht

abmessung x Höhe x Länge (mm) | 400 x 200 x 400 Max. 1,1 kg

### Schutzklasse

Schutzart IP20. Schutzklasse I.

### Spezifikationshinweise

Die technologische Entwicklung der Lichtquellen ändert sich sehr schnell. Daher wird die maximale Wattage und die Fassungsart angegeben.

### Leuchtmittel

1x60W E27




## Ähnliche Produkte




PH 4/3 Tischleuchte

# Diagramme der Lichtverteilung


Cartesian

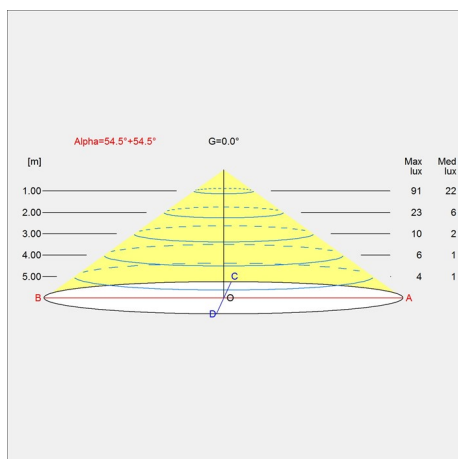

Isolux

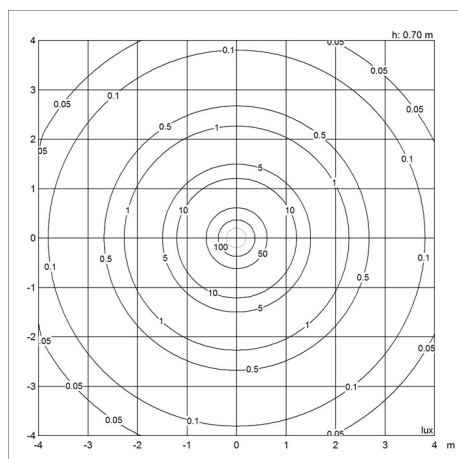

Polar

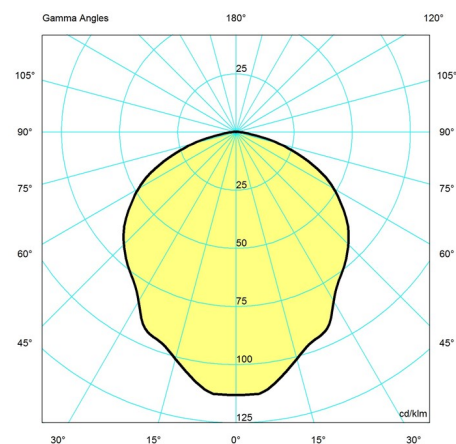

## Ersatzteile

### Product

PH 4/3 abdeckplatte weiss, für neues modell  
 PENDELLEUCHTE PH 4/3. TRAGPLATTE Ø 18/56 FÜR STANDARDAUFHÄNGUNG.  
 PENDELLEUCHTE PH 4/3, ABDECKPLATTE, ORANGE, FÜR VORGÄNGERMODELL  
 Baldachin weiss 2-teilig tophat®

### Variant number

5741087552  
 5741481190  
 5741480997  
 5749329034

## Technische daten

Farbe	White	Länge	400
Breite	400	Höhe	200
Höhe eingebaut	-	IP class	20
Klasse	I	Netto Gewicht	1.1
Standby (W)	-	Leistungsfaktor (P = 100 % / P = 50 %)	-
Inrush Current	-	Leuchtmittel	1x60W E27
Kelvin	-	CRI	-

**PH 4/3 Pendelleuchte**

SDCM	-
Watt	<b>7.0</b>
Light control	-
UGR Transversal / Axial	<b>13.3/13.3</b>
Driver life	-

Lumen	<b>242</b>
Efficacy	<b>35</b>
Min. Dim Level (%)	-
L80B50 (Std)	-