

PH 3½-2½ TISCHLEUCHE

PH 3½-2½ Tischleuchte - 5744166179

Die Leuchte wurde ausgehend vom Prinzip eines reflektierenden Dreischirmsystems gestaltet, das den größten Teil des Lichts nach unten leitet. Die Schirme sind aus mundgeblasenem, opalisiertem, dreischichtigem Glas hergestellt, glänzend auf der Außenseite und auf der Innenseite matt sandgestrahlt, was zu einer weichen und diffusen Lichtverteilung führt.



Poul Henningsen

Poul Henningsen wurde in Kopenhagen als Sohn der berühmten dänischen Schauspielerin Agnes Henningsen geboren. Er hat keinen Abschluss als Architekt gemacht, studierte aber von 1911-1914 an der Technischen Schule Frederiksberg und dann von 1914-17 am Technischen Kolleg in Kopenhagen.



Product info

Montage

Zuleitungslänge: 2,5m. Schalter: Zuleitung mit Zwischenschalter.

Farbe

Opalglas, weiß. Hochglanzverchromt, messing metallisiert oder schwarz metallisiert.

Material

Schirme: Mundeblasenes Opalglas, weiß. Leuchtenfuß und Standrohr: Messing, hochglanzverchromt, messing metallisiert oder schwarz metallisiert. Abschlussplatte: Gezogenes Messing, hochglanzverchromt, messing metallisiert oder schwarz metallisiert.

Größen und Gewicht

abmessung x Höhe x Länge (mm) | 330 x 465 x 330 Max. 3,0 kg

Schutzklasse

Schutzart IP20. Schutzklasse I.

Leuchtmittel

1x60W 1x60W E14

Ähnliche Produkte



PH 3½-2½ Stehleuchte



PH 3½-3 Metall Pendelleuchte



PH 3½-2½ Metall Tischleuchte




PH 3½-3 Pendelleuchte




PH 3½-2½ Aged Brass
Stehleuchte

Diagramme der Lichtverteilung


Cartesian

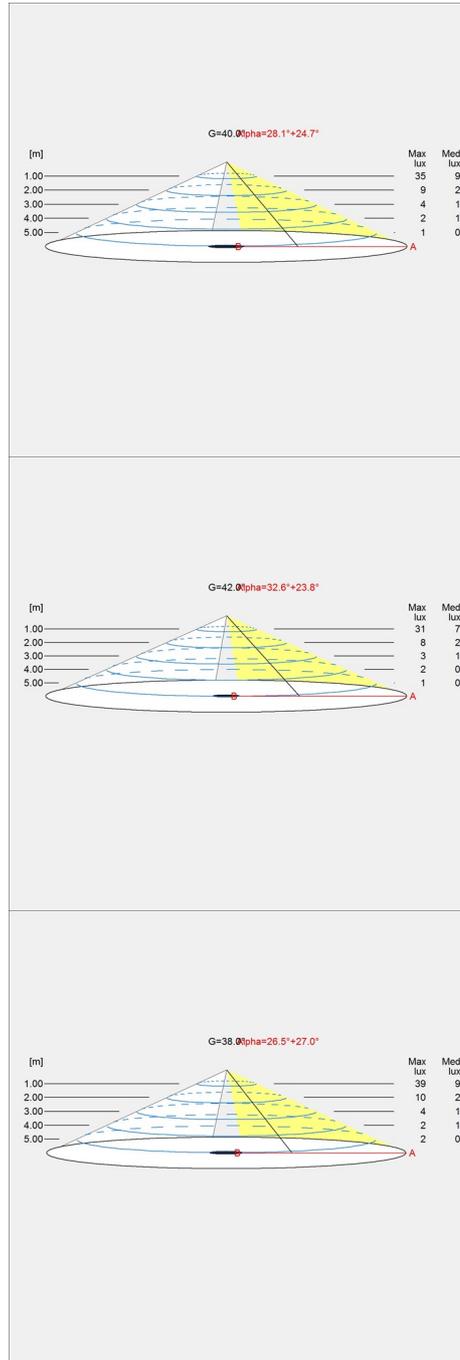


Isolux

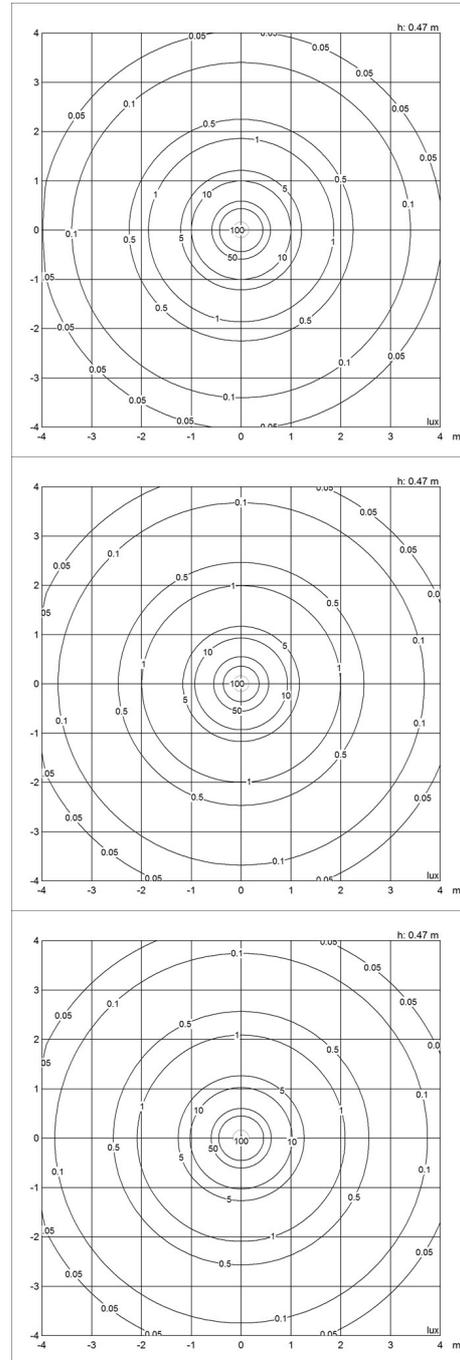


Polar

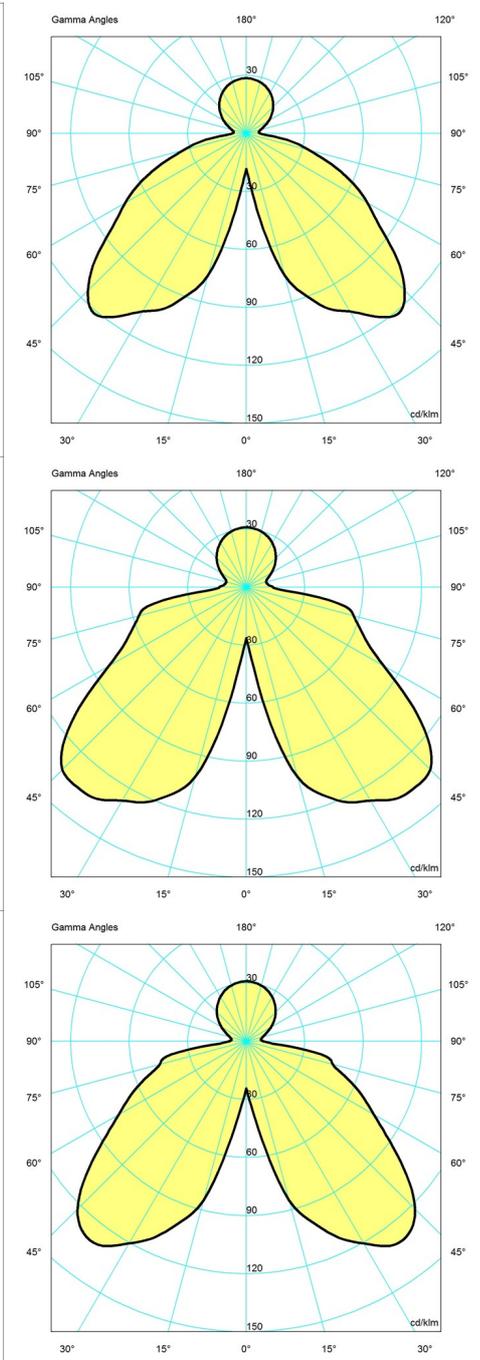


Cartesian

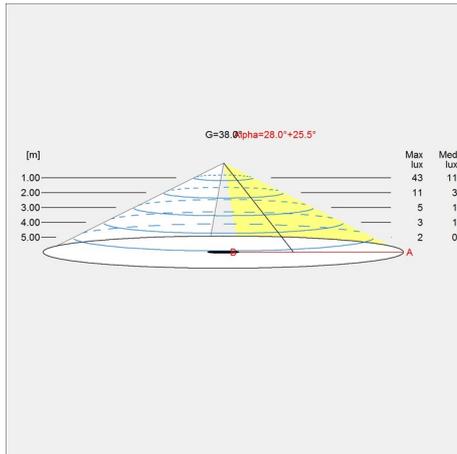

Isolux

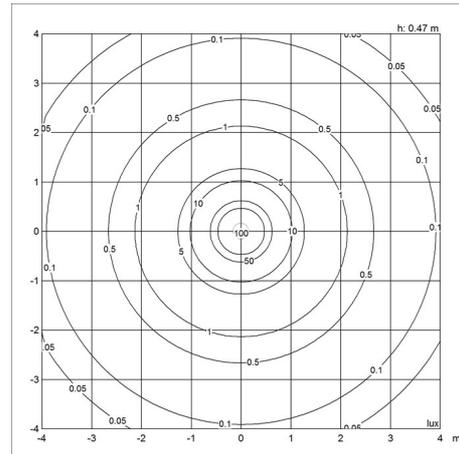

Polar

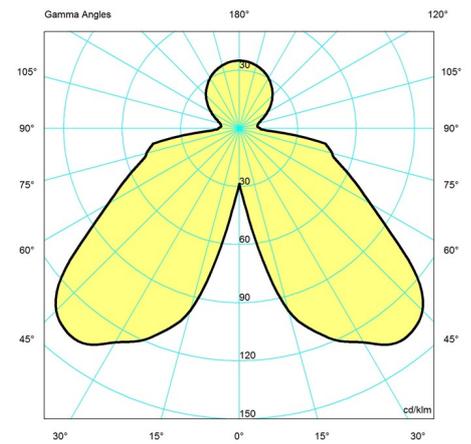

Ersatzteile

Product

FINGER SCREW SS M3X12 (3PCS) LOWER
 FINGER SCREW SS M2X8 (3PCS) MIDDLE
 FINGER SCREW BRASS RAW M2X8 (3PCS)MIDDLE
 FINGER SCREW BRASS RAW M3X12 (3PCS)LOWER
 PH 3½-2½ mittelschirm Opal glas
 PH 3½-2½ unterschirm Opal glas
 PH 3½-2½ Oberschirm Opal glas

Variant number

5744610528
 5744611116
 5744611271
 5744611284
 5744162241
 5744162254
 5744162267

Technische daten

Farbe	High lustre chrome plated	Länge	330
Breite	330	Höhe	465
Höhe eingebaut	-	IP class	20
Klasse	I	Netto Gewicht	3.0
Standby (W)	-	Leistungsfaktor (P = 100 % / P = 50 %)	-
Inrush Current	-	Leuchtmittel	1x60W 1x60W E14
Kelvin	-	CRI	-
SDCM	-	Lumen	239
Watt	6.0	Efficacy	40
Light control	-	Min. Dim Level (%)	-

UGR Transversal / Axial	13.2/13.2
-------------------------	-----------

L80B50 (Std)	-
--------------	---

Driver life	-
-------------	---
