

# PH 4½-4 PENDELLEUCHE

PH 4½-4 Pendelleuchte - 5741086430

Die Leuchte wurde ausgehend vom Prinzip eines reflektierenden Dreischirmsystems gestaltet, das den größten Teil des Lichts nach unten leitet. Die Schirme sind aus mundgeblasenem, opalisiertem, dreischichtigem Glas hergestellt, glänzend auf der Außenseite und auf der Innenseite matt sandgestrahlt, was zu einer weichen und diffusen Lichtverteilung führt.



## Poul Henningsen

Poul Henningsen wurde in Kopenhagen als Sohn der berühmten dänischen Schauspielerin Agnes Henningsen geboren. Er hat keinen Abschluss als Architekt gemacht, studierte aber von 1911-1914 an der Technischen Schule Frederiksberg und dann von 1914-17 am Technischen Kolleg in Kopenhagen.



## Product info

### Montage

Aufhängung: Zuleitung 3x0,75mm<sup>2</sup>. Zuleitungslänge: 3m. Baldachin: Vorhanden.

### Farbe

Opalglas, weiß. Hochglanz verchromt.

### Material

Schirme: Mundgeblasenes Opalglas, weiß. Aufhängung: Gezogenes Aluminium, extrudiert, hochglanzverchromt.

### Größen und Gewicht

abmessung x Höhe x Länge (mm) | 450 x 410 x 450 Max. 5,0 kg

### Schutzklasse

Schutzart IP20. Schutzklasse I.

### Spezifikationshinweise

Die technologische Entwicklung der Lichtquellen ändert sich sehr schnell. Daher wird die maximale Wattage und die Fassungsart angegeben.

### Leuchtmittel

1x70W E27



## Ähnliche Produkte




PH 4½-3½ Stehleuchte




PH 4½-3½ Glas Tischleuchte

# Diagramme der Lichtverteilung


Cartesian

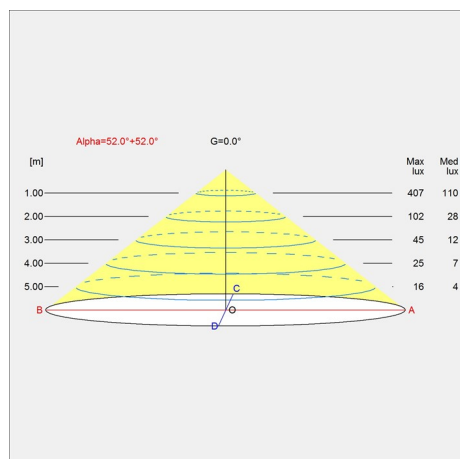

Isolux

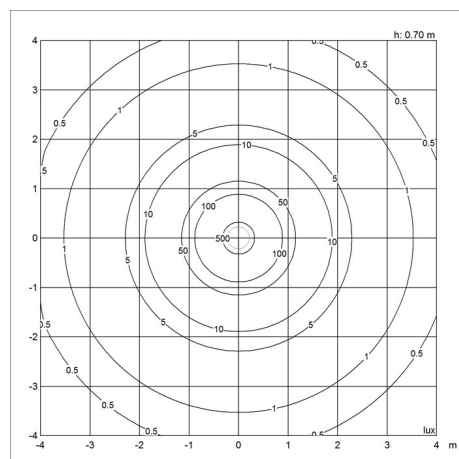

Polar

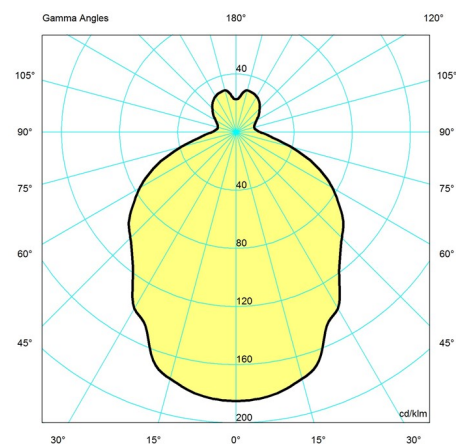

## Ersatzteile

Product	Variant number
PH 4½-4 oberschirm opalglas	5741481200
PH 4½-4 mittelschirm opalglas	5741481213
PH 4½-4 unterschirm opalglas	5741481226
PH 4½-4 GLAS, UNTERE SCHALE. Für Pendelleuchte	5741481239
FINGER SCREW MCP M3X11 (3PCS) LOWER	5744611158
Baldachin schwarz 2-teilig tophat®	5749329021

## Technische daten

Farbe	High lustre chrome plated	Länge	450
Breite	450	Höhe	410
Höhe eingebaut	-	IP class	20
Klasse	I	Netto Gewicht	5.0
Standby (W)	-	Leistungsfaktor (P = 100 % / P = 50 %)	-
Inrush Current	-	Leuchtmittel	1x70W E27

**PH 4½-4 Pendelleuchte**

Kelvin	-
SDCM	-
Watt	<b>150</b>
Light control	-
UGR Transversal / Axial	<b>15.4/15.4</b>
Driver life	-

CRI	-
Lumen	<b>1367</b>
Efficacy	<b>9</b>
Min. Dim Level (%)	-
L80B50 (Std)	-