


PH 2/1 PORTABLE LEUCHE

PH 2/1 Portable Leuchte - 5744170424

Diese tragbare Tischleuchte strahlt ein blendfreies, weiches und angenehmes Licht aus, hat eine Dim-to-Warm-Funktion und bietet die perfekte Beleuchtung für viele verschiedene Gelegenheiten. Die PH 2/1 Portable basiert auf dem Prinzip des Systems mit drei reflektierenden Schirmen, das eine harmonische und blendfreie Beleuchtung erzeugt.



Poul Henningsen

Poul Henningsen wurde in Kopenhagen als Sohn der berühmten dänischen Schauspielerin Agnes Henningsen geboren. Er hat keinen Abschluss als Architekt gemacht, studierte aber von 1911-1914 an der Technischen Schule Frederiksberg und dann von 1914-17 am Technischen Kolleg in Kopenhagen.



Product info

Umweltbezogene Produktangaben

Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der EU-Richtlinien 2011/65 (RoHS-Richtlinie) und 2015/863. Dieses Produkt ist so konzipiert, dass es vollständig zerlegt und wiederverwendet werden kann.

Information

Bitte beachten Sie, dass die PH 2/1 Portable mit einem USB-Kabel, aber ohne Adapter geliefert wird. Bitte verwenden Sie einen 15 W/3 A USB-Adapter.

Montage

Kabellänge: 1,50 m. Stromanschluss: USB-C-C-Kabel für Standard-USB-C-Adapter (15 W/3 A) oder induktives Laden. Weiße Leuchtanzeige am Fuß während des Ladevorgangs. Lichtsteuerung: Schalter am Fuß. Akkus: Lipo, wiederaufladbar, austauschbar. Batteriebetriebsdauer: 5 Stunden bei 100 % Licht. Beide D2W (1800–3000 K) stufenlos dimmbar und 4-stufig dimmbar (5 %, 20 %, 45 %, 100 %), kundenseitige Benutzereinstellung (kann zwischen den Funktionen wechseln).

Farbe

Weißes Opalglas mit Rahmen aus metallisiertem Messing. Weißes Opalglas mit hochglanzverchromtem Rahmen.

Material

Schirme: Mundgeblasenes weißes Opalglas. Deckplatte, Fuß und Stab: Messing metallisiert oder hochglanzverchromtes Messing.

Größen und Gewicht

abmessung x Höhe x Länge (mm) | 200 x 360 x 200 Max. 1,3 kg

Schutzklasse

Schutzart IP44, Elektrische Schutzklasse III

Leuchtmittel

LED 2700K 3,5W


Lumen: 289

Information

Bitte beachten Sie, dass die PH 2/1 Portable mit einem USB-Kabel, aber ohne Adapter geliefert wird. Bitte verwenden Sie einen 15 W/3 A USB-Adapter.



Ähnliche Produkte




Panthella 250 Portable
Leuchte




Tomoshi Portable Leuchte

Diagramme der Lichtverteilung


Cartesian

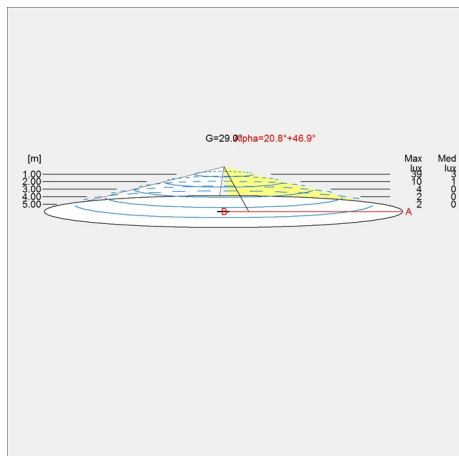

Isolux

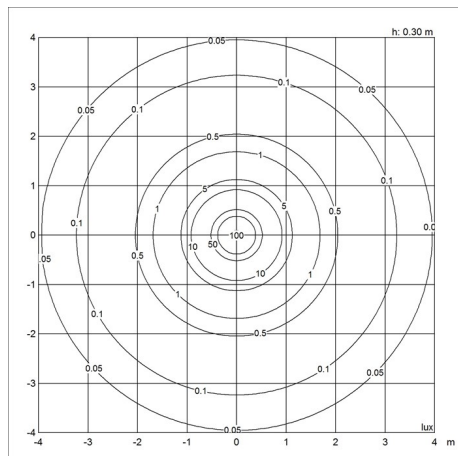

Polar

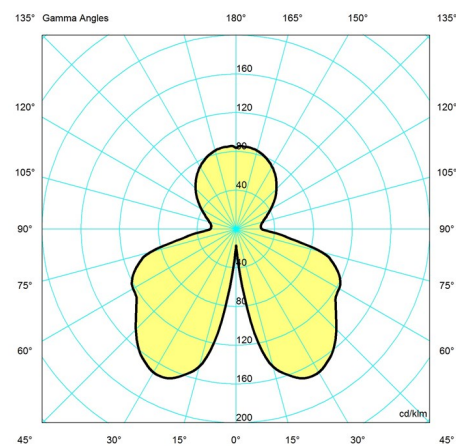

Ersatzteile

Product	Variant number
PH 2/1 Opal glas mittelschirm	5741084940
PH 2/1 Opal glas unterschirm	5741084953
PH 2/1 Opal glas Oberschirm	5741084937
PH 2/1 Tischleuchte innenglas matt	5744164317
PH 2/1 Portable Rubber Pad	5744170479
PH 2/1 Portable Rep. Kit PCB PAD	5744170482
PH 2/1 Portable Rep. Kit LED	5744171096
PH 2/1 Portable Brass metallised topplate	5744171106
PH 2/1 Portable topplate high lustre chrome plated	5744171119
PH 2/1 Portable Brass metallised top nut	5744171122
PH 2/1 Portable top nut high lustre chrome plated	5744171135
PH 2/1 Portable Brass Metallised schirmhalter	5744171148
PH 2/1 Portable Chrome Plated schirmhalter	5744171151

Technische daten

Farbe	Brass metallised	Länge	200
Breite	200	Höhe	360

PH 2/1 Portable Leuchte

Höhe eingebaut	-
Klasse	-
Standby (W)	-
Inrush Current	-
Kelvin	2700
SDCM	3
Watt	3.5
Light control	-
UGR Transversal / Axial	16.9/16.9
Driver life	-

IP class	44
Netto Gewicht	1.3
Leistungsfaktor (P = 100 % / P = 50 %)	-
Leuchtmittel	LED 2700K 3.5W
CRI	-
Lumen	289
Efficacy	83
Min. Dim Level (%)	-
L80B50 (Std)	>50.000