



PANTHELLA 160 PORTABLE LEUCHE

Panthella 160 Portable Leuchte - 5744171546

Diese tragbare Tischleuchte spendet ein blendfreies und angenehm weiches Licht. Die opaque schirme strahlen das Licht nach unten ab und erzeugen eine behagliche Beleuchtung dank der weiß lackierten Innenseite des Schirms und der Lichtreflexion am trompetenförmigen Stab, während die opal schirme sorgen dank der Lichtdurchlässigkeit und der Reflexion des nach unten gerichteten Lichts auf der Innenseite des Schirms für eine sanfte Beleuchtung und ein dezentes Ambiente.

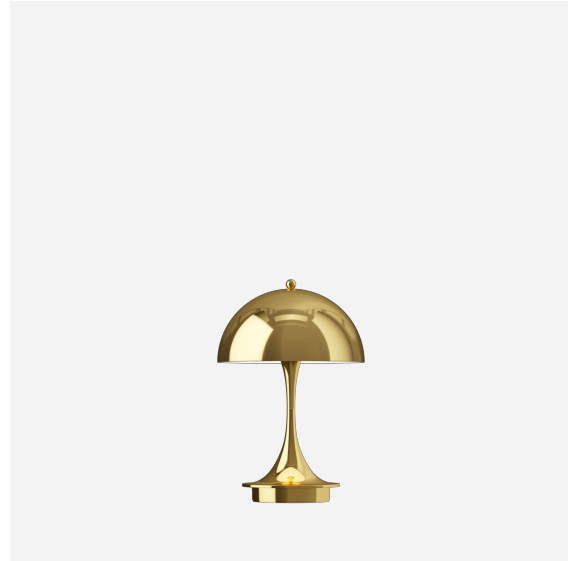

Verner Panton

Verner Panton (1926-1998) ist berühmt für seine inspirierende und farbenfrohe Persönlichkeit. Eine einzigartige Person mit einem speziellen Sinn für Farbe, Form, Lichtfunktion und Raum. Im Laufe seiner Karriere hat Panton eine Reihe von modernen Leuchten mit Eigenschaften herausgebracht, die ganz anders sind als die seiner skandinavischen Zeitgenossen.



Product info

Umweltbezogene Produktangaben

Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der EU-Richtlinien 2011/65 (RoHS-Richtlinie) und 2015/863. Dieses Produkt ist so konzipiert, dass es vollständig zerlegt und wiederverwendet werden kann.

Information

Bitte beachten Sie, dass die Panthella Portable mit einem USB-C-Kabel, aber ohne Netzgerät geliefert wird.

Montage

USB-C auf USB-C-Kabel für Standard-USB-Netzgerät (min. 1,5 A). Akku: 1 x Li-Ion 18650 (3.100 mAh), wiederaufladbar und austauschbar. Akkulaufzeit: 8,5 Stunden bei 100 %. Weiße Leuchtanzeige am Fuß während des Ladevorgangs. Touch-Schalter an der oberen Mutter. Stufenweise Dimmfunktion. Ausschalten: Mittellanger Druck. Verriegeln/Entriegeln: Langer Druck.

Farbe

Opale Polymer-Schirme in White, Blue Grey, Blue, Rose und Beige. Opake Schirme aus recyceltem Polymer in Black, Indigo Blue, Coral, Orange, Yellow, Brass Metallised und High Lustre Chrome.

Material

Opal: Spritzgegossenes Polymer. Opaque: Spritzgegossenes opakes recyceltes Polymer. Fuß: Spritzgegossenes recyceltes Polymer.

Größen und Gewicht

abmessung x Höhe x Länge (mm) | 160 x 241 x 160 Max. 0,4 kg

Schutzklasse

Schutzart IP44. Schutzklasse III.

Information

Bitte beachten Sie, dass die Panthella Portable mit einem USB-C-Kabel, aber ohne Netzgerät geliefert wird.



Ähnliche Produkte




Panthella 400 Tischleuchte




Panthella Stehleuchte



Panthella 250 Tischleuchte



Panthella 320 Tischleuchte



Panthella 250 Portable
Leuchte

Ersatzteile

Product	Variant number
Panthella 160 White Opal schirm	5744166742
Panthella 160 Portable Chrome Metallised kugelmutter	5744166755
Panthella 160 diffuser w/screws V1,V2	5744168083
Panthella 160 Grey/Blue Opal schirm	5744168096
Panthella 160 White schirm	5744168368
Panthella 160 Black schirm	5744168371
Panthella 160 Orange schirm	5744168384
Panthella 160 Pale Blue schirm	5744612665
Panthella 160 Coral schirm	5744612678
Panthella 160 Pale Rose schirm	5744902090
Panthella 160 Pale Rose Opal schirm	5744613046
Panthella 160 Portable Opal White schirm	5744171562
Panthella 160 Portable Opal Blue/Grey schirm	5744171575
Panthella 160 Portable Opal Pale Rose schirm	5744171588
Panthella 160 Portable Opal Beige schirm	5744171591
Panthella 160 Portable Opaque Black schirm	5744171601
Panthella 160 Portable Opaque Orange schirm	5744171614
Panthella 160 Portable Opaque Coral schirm	5744171627
Panthella 160 Portable Opaque Indigo schirm	5744171630
Panthella 160 Portable Opaque Yellow schirm	5744171643
Panthella 160 Portable Opaque Brass schirm	5744171656
Panthella 160 Portable Opaque Chrome schirm	5744171669
Panthella 160 Portable Chrome Metallised kugelmutter	5744171672
Panthella 160 Portable Brass Metallised kugelmutter	5744171685
Panthella 160 Portable V3 Batt. Rep. Kit	5744171698
Panthella 160 Portable V3 Rep. Kit PCB & LED	5744171708

Technische daten

Farbe	Brass metallised	Länge	160
Breite	160	Höhe	241
Höhe eingebaut	-	IP class	-
Klasse	-	Netto Gewicht	0.4
Standby (W)	-	Leistungsfaktor (P = 100 % / P = 50 %)	-
Inrush Current	-	Leuchtmittel	-
Kelvin	2700	CRI	90

Panthea 160 Portable Leuchte

SDCM	3
Watt	-
Light control	-
UGR Transversal / Axial	-
Driver life	-

Lumen	-
Efficacy	-
Min. Dim Level (%)	-
L80B50 (Std)	>50.000